
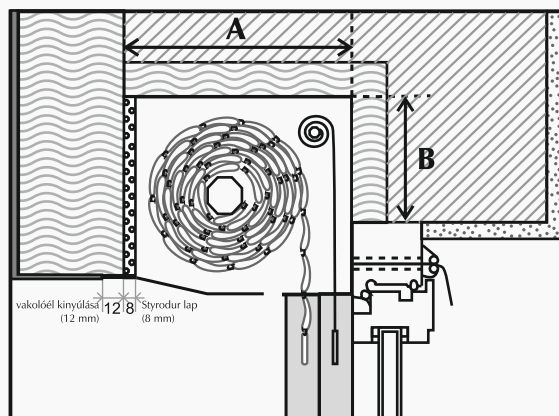


SuprAlu Ideal VT vakolható tokos alumíniumredőny

Beépítési vázlat 39 mm-es redőnyléccel

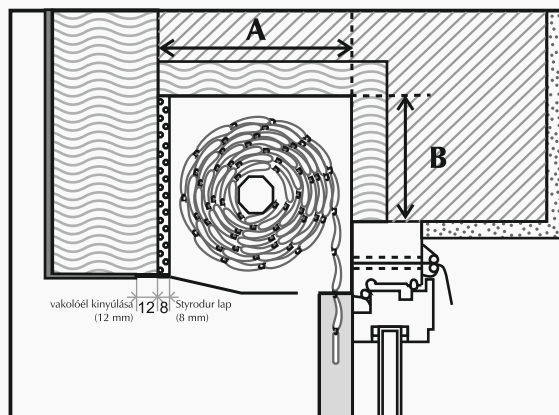

40 milliméteres acél tengellyel,
jellemzően kézi működtetéshez

Redőnymagasság:	0-1620	1621-2500	2501-3060	3061-3940
Tokméret:	139 137-es	169 165-ös	184 185-ös	208 205-ös
Kihagyás mélysége (A):	147	178	192	216
Kihagyás magassága (B):	90	120	140	160

60 milliméteres acél tengellyel,
jellemzően motoros működtetéshez

Redőnymagasság:	0-1260	1261-2360	2361-2940	2941-3980
Tokméret:	139 137-es	169 165-ös	184 185-ös	208 205-ös
Kihagyás mélysége (A):	147	178	192	216
Kihagyás magassága (B):	90	120	140	160

40 milliméteres acél tengellyel,
redőnytokba épített rolós szúnyoghálóval (ablakok esetén),
jellemzően kézi működtetéshez

Redőnymagasság:	0-1760	1761-2240
Tokméret:	169 165-ös	184 185-ös
Kihagyás mélysége (A):	178	192
Kihagyás magassága (B):	120	140

60 milliméteres acél tengellyel, redőnytokba épített
szúnyoghálóval, jellemzően motoros működtetéshez

Redőnymagasság:	0-1560	1561-2000
Tokméret:	169 165-ös	184 185-ös
Kihagyás mélysége (A):	178	192
Kihagyás magassága (B):	120	140

Minden adat milliméterben értendő.

A fenti táblázatokban kihagyási magasságként megadott méret a nyílászáró keretének felső síkjánál 35 mm-es ráfedéssel értendő. Ha a kihagyás magassága (B méret) nagyobb a megadottnál, akkor gurtis működtetésű redőnyöknél a redőny tokja nem fogja kitölteni teljesen az előkészített helyet.

Vevőszolgálat:
(80) 204-714

Bemutatóterem:
1115 Budapest, Ildikó u. 8.
Telefon: (06 1) 319-1401
Fax: (06 1) 204-5483
E-mail: bterem@jozsa.hu

Központi weblap:
www.jozsa.hu
Termékweblapok:
www.redony.com
www.napellenzo.com
www.szalagfuggony.com
www.ablakfolia.com
www.faarnyekolok.com

Minden jog fenntartva, ideértve a dokumentum megváltoztatott tartalommal történő többszörözését, terjesztését és nyilvánosságához közvetítését.